



BO471101
Bakoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Scharnier links
Bediening bovenaan

Greeploos / automatische deuropening
Pyrolyse
17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.
Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingswijzen

Hetelucht.
Hetelucht Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Boven- + 1/3 Onderwarmte.
Bovenwarmte.
1/3 Boven- + Onderwarmte.
Onderwarmte.
Hetelucht + Onderwarmte.
Hetelucht + 1/3 Onderwarmte.
Grote grill + warme lucht.
Grote grill.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infofotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Draaispit.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveaus, geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met viervoudige beglazing.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.
Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.
Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

Kenmerken

Frontkleur / -materiaal
antraciet
Uitvoering
Inbouw
Integreerbaar reinigingssysteem
Zelfreiniging pyrolytisch
Inbouwafmetingen
590-590 x 560-560 x 550
Afmetingen van het toestel (mm)
595 x 590 x 547
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
780 x 760 x 680
Materiaal bedieningspaneel
zonder paneel
Deurmateriaal
Glas
Nettogewicht (kg)
60,659
Bruikbare inhoud
76
Ovenfuncties
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Bovenwarmte en 1/3 onderwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijpsstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Hete lucht en 1/1 onderwarmte, Hete lucht en 1/3 onderwarmte, Onderwarmte, Onderwarmte en 1/3 bovenwarmte, Ontdooistand, Warmhouden
Materiaal van de ovenruimte
Geëmailleerd
Temperatuurregeling
Electronisch
Aantal interne verlichting
3
Keurmerken
Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm)
EAN-code
4242006249663

Verbruiks- en verbindingskenmerken

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
95,4
Aansluitwaarde (W)
3700
Minimale smeltveiligheid (A)
16
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
zonder stekker
2019-04-21
Pagina 1

Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

Alternatieve kleuren

BO471101
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
BO471111
Inox achter volglas deur
Breedte 60 cm

Toebehoren geïntegreerd

2 x geëmailleerd bakblik.
pyrolysebestendig.
1 x Draaispit.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.
1 x Grillpan met rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele toebehoren

BA016105
Uittreksysteem
BA026105
Braadslede, geëmailleerd
BA026115
Bakblik
BA036105
Rooster, verchroomd
BA046115
Glazen braadslede
BA056115
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en Gastronorm-brader
BA056133
Brood- of pizzasteen
BS020002
Pizzaschepper, 2 stuks/set.
GN340230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium

Installatie toebehoren



BA476110
Handgreep in inox

Product Varianten


BO470101
Bakoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Scharnier rechts
Bediening bovenaan

GAGGENAU

BO471101
Bakoven Serie 400
Volglas deur in Gaggenau Antraciet
Breedte 60 cm
Scharnier links
Bediening bovenaan
 2019-04-21
 Pagina 2

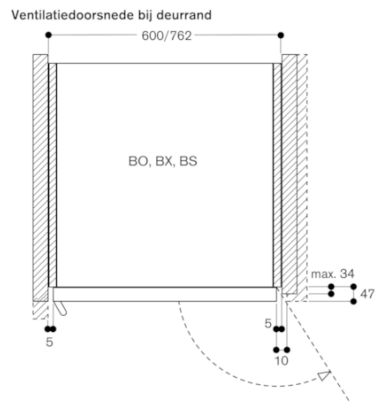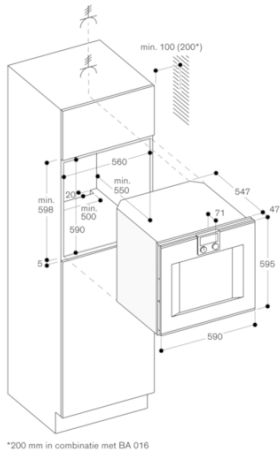

Inbouw naast elkaar

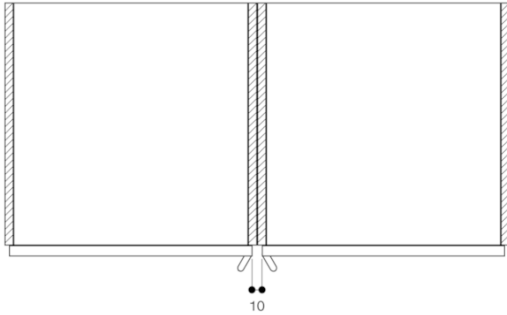

Luchtdwaarsnede aan de deurranden boven/onder

