

N 90
I99L59N0
AIRDELUXE300
AFVOERGROEP - 90 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



C



Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
Inbouwafmetingen : 652mm x 812mm x 113mm
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuys (mm) : 651
Nettogewicht (kg) : 35,061
Soort besturing : Electronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 450
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 680
Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 440
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 710
Aantal lampen : 1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 61
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004169277
Aansluitwaarde (W) : 285
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 230
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Inbouw



4 242004 169277

Optionele toebehoren

Z5159X1 Actief koolstoffilter

N 90

I99L59N0

AIRDELUXE300

AFVOERGROEP - 90 CM

Kenmerken

- * Uittrekbare tafeldampkap voor installatie in het werkblad
- * inox
- * 90 cm
- * Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 110.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB*

Vermogen

- Dubbele luchtstroom
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 450 m³/u
intensiefstand: 710 m³/u
- Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 47 dB (A) of 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Uitrusting

- Elektronische bediening
- TouchControl (3 vermogens + 2 intensiefstanden) met digitale indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische naventilatie (15 minuten)
- Automatische intervalventilatie
- Randafzuiging
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 1 LED-module van 10 W
- Softlight

Technische kenmerken

- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren)
- Aansluitwaarde: 285 W
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 651 x 918 x 352 mm
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 651 x 918 x 352 mm
- Extensie hoogte 401 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


N 90

I99L59N0

AIRDELUXE300

AFVOERGROEP - 90 CM

Maattekeningen

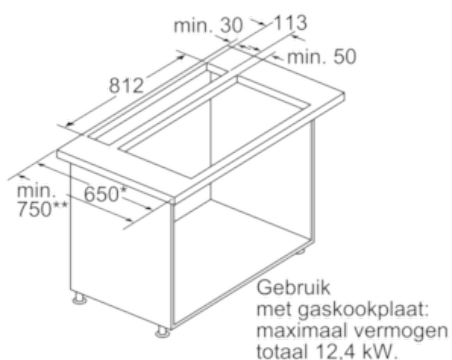

- * 650 mm diepte alleen in combinatie met smalle kookzones.
 - ** Min. 750 mm voor kookzones met 500 mm uitsparingsdiepte.
- Afmeting in mm

