



N 90
T58TS21N0
VITROKERAMISCHE INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM

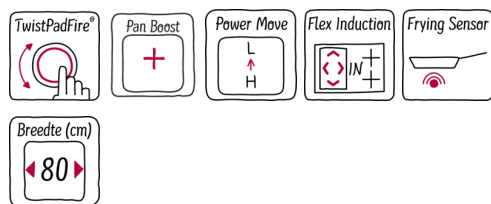

COOKING PASSION SINCE 1877

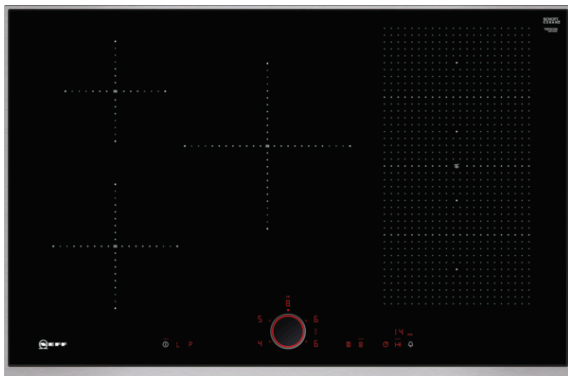

Vrijstaand FlexInductie fornuis met TwistPad-bediening

- ✓ Inductie - Bij inductie ontstaat de gewenste hitte direct in de schaal of pan en verdwijnt die ook meteen na het uitschakelen. Zo kookt u steeds bijzonder nauwkeurig.
- ✓ FlexInductie - Dankzij de FlexZone plaatst u potten en pannen waar u wilt, ze worden verhit precies daar waar het nodig is.
- ✓ De TwistPad® Fire is een magnetische, afneembare en verlichte bedieningsknop waarmee u alle kookzones op een preciese en comfortabele manier controleert. Enkel de beschikbare functies zijn verlicht, zo wordt alles nog makkelijker.
- ✓ FryingSensor - de FryingSensor met 5 vermogenniveaus controleert en behoudt de ingestelde temperatuur. Aanbranden wordt onmogelijk.
- ✓ PowerMove - de FlexZone wordt in drie kookzones opgedeeld: vooraan koken, in het midden laten sudderen en achteraan warmhouden.
- ✓ Inox design kader vlakbouw

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Inbouwafmetingen : 51 x 750-780 x 490-500
 Breedte apparaat (mm) : 826
 Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 826 x 546
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettogewicht (kg) : 17,183
 Brutoweight (kg) : 19,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
 Kleur van de omlijsting : edelstaal
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242004195825
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60

Optionele toebehoren

Z9410X1	Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2	Grillplaat
Z9417X2	Teppanyaki
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Systeempan voor Braadsensor



4 242004 195825

N 90

T58TS21N0

VITROKERAMISCHE INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM

Kenmerken

- TwistPad Fire
- design kader

Kookzones

- 5 inductiekookzones
- 1 flexInduction-kookzone
- Inductiekookzones: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (Booster 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (Booster 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (Booster 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx210 mm, 3.3 kW (Booster 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm, 3.3 kW (Booster 3.7 kW)
- FryingSensor met 5 temperatuurstanden
- PowerBoost voor alle inductiezones
- PanBoost
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone

Bediening

- Hoofdschakelaar On/Off
- Digitale indicatie van het vermogen
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- PowerMove
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
Timer
Count-up timer
- Kookpothetkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
Reinigingsstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Energiebeheer-functie

Technische kenmerken


- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 826 x 546 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm

N 90

T58TS21N0



VITROKERAMISCHE INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM

Maattekeningen

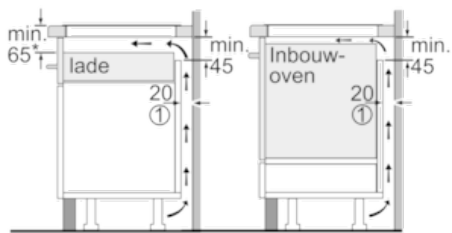


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten Afmetingen in mm

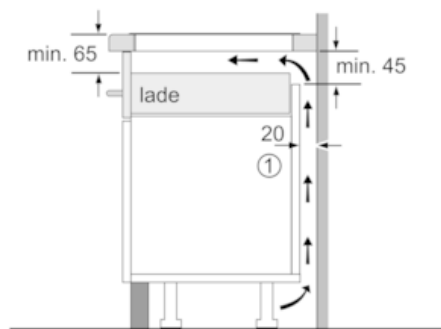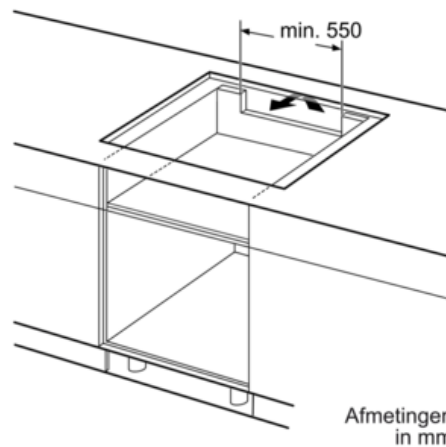

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

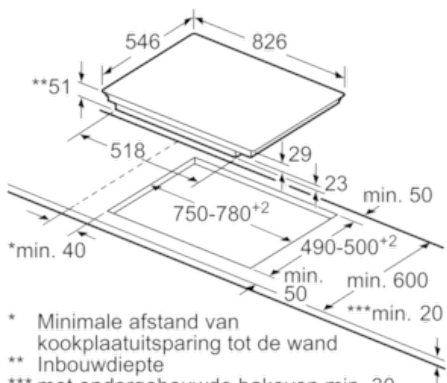

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
Afmeting in mm